


4. BDプレーヤーの操作 (型番:BDP-S1100)

1. 本体各部の名称

本体前面

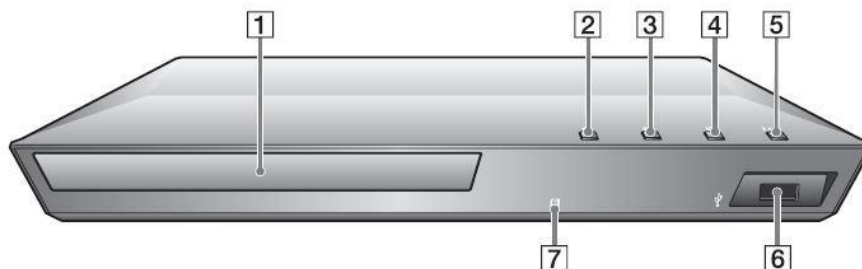


- | | |
|---------------|---|
| ① ディスクトレイ | ⑤ I/O (電源) ボタン
本機の電源を入れる、またはスタンバイ状態にします。 |
| ② ▲ (開/閉) ボタン | ⑥ USB 端子 |
| ③ ▶ (再生) ボタン | ⑦ リモコン受光部 |
| ④ ■ (停止) ボタン | |

※ 本機では、Blu-ray Diskのほか、DVD、音楽CDを再生することができます。

2. リモコンの説明

(1) タッチパネルがある教室の場合

タッチパネルのメインメニューで「Blu-ray/DVD」をプロジェクターとタブレットモニターへ出力指定した後、タッチパネル上段の「Blu-ray/DVD操作」を押し、黄色反転させることでリモコン操作が可能となる。

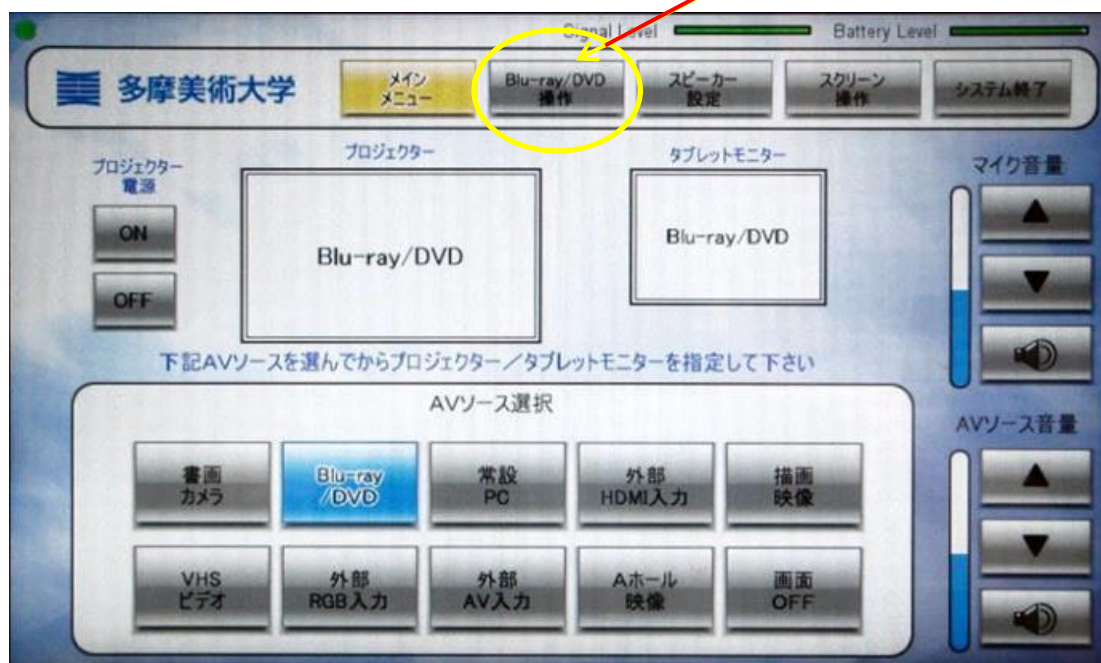

4. BDプレーヤーの操作 (型番:BDP-S1100)



▲ 開/閉

ディスクトレイを開閉します。
電源が入っていない場合は自動で入ります。

タッチパネルのボタンが効かない場合は、
長めに押します。

トップメニュー

BD や DVD のトップメニューを表示
または閉じます。

ポップアップ/メニュー

BD-ROM のポップアップメニューや
DVD のメニューを表示または閉じま
す。

オプション

選択できるオプション機能を画面に表
示します。

ホーム

ホームメニューを表示します。
ホームメニューのカテゴリーアイコン
上で押すと、壁紙を表示します。

戻る

ひとつ前の画面に戻ります。

←/↑/↓/→

上下左右に動かして項目を選びます。

中央ボタン (決定)

選んだ項目を決定します。

◀◀ 前/次 ▶▶

前または次のチャプター/トラック/
ファイルの先頭に進みます。

⏸ 一時停止

一時停止または再生を再開します。

◀◀/▶▶ (早戻し/早送り)

- 再生中に押すと、早送り再生または
早戻し再生します。ビデオ再生中は、
押すたびに速さが切り換わります。
- 一時停止中に 1 秒以上押すと、スロー
再生します。
- 一時停止中に軽く押すと、コマ送り
再生します。

▶ 再生

再生します。

■ 停止

再生を停止すると同時に、停止した位
置を記憶します (つづき再生)。
再開する位置は、動画/音楽では最後
に停止した位置、写真では最後に再生
した写真になります。

4. BDプレーヤーの操作 (型番:BDP-S1100)

2. リモコンの説明(続き)

(2) タッチパネルがない教室の場合

下記のハンディータイプのリモコンを使用します。下記に記載していないボタンは原則使用しません。



1 ▲ 開/閉

ディスクトレイを開閉します。

電源が入っていない場合は自動で入ります。

電源

本機の電源を入れる、またはスタンバイ状態にします。

4 トップメニュー

BD や DVD のトップメニューを表示または閉じます。

ポップアップ/メニュー

BD-ROM のポップアップメニューや DVD のメニューを表示または閉じます。

オプション

選択できるオプション機能を画面に表示します。

ホーム

ホームメニューを表示します。
ホームメニューのカテゴリーアイコン上で押すと、壁紙を表示します。

戻る

ひとつ前の画面に戻ります。

←/↑/↓/→

上下左右に動かして項目を選びます。

中央ボタン (決定)

選んだ項目を決定します。

5 ◀◀ 前/次 ▶▶

前または次のチャプター/トラック/ファイルの先頭に進みます。

⏸ 一時停止

一時停止または再生を再開します。

◀◀/▶▶ (早戻し/早送り)

- 再生中に押すと、早送り再生または早戻し再生します。ビデオ再生中は、押すたびに速さが切り換わります。
- 一時停止中に 1 秒以上押すと、スロー再生します。
- 一時停止中に軽く押すと、コマ送り再生します。

▶▶ 再生

再生します。


■ 停止

再生を停止すると同時に、停止した位置を記憶します (つづき再生)。再開する位置は、動画/音楽では最後に停止した位置、写真では最後に再生した写真になります。

4. BDプレーヤーの操作 (型番:BDP-S1100)

3. ディスクを再生する

- (1) ▲ 開／閉ボタンを押して、ディスクトレイにディスクをのせる。

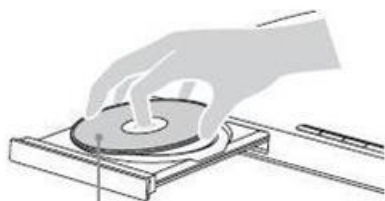

再生面を下に

- (2) ▲ 開／閉ボタンを押してディスクトレイを閉める。
再生が始まります。

- (3) 再生が自動的に始まらない場合、
[ビデオ]、[ミュージック]、または [フォト] で ● を選び、決定ボタンを押してください。

※ 開閉ボタンを押すことで電源が入ります。

ホームメニュー画面

ホームボタンを押すと、ホームメニューが表示されます。←/→ でカテゴリーを選んでください。↑/↓ で項目を選び、決定ボタンを押してください。



- [設定]：本機の設定は、変更しないでください。
[フォト]：写真を再生します。
[ミュージック]：音楽を再生します。
[ビデオ]：映像を再生します。

- (4) 一時停止、チャプターの移動、早送り、巻き戻し等の機能については、「2. リモコンの説明」を参照してください。

4. オプション機能

オプションボタンを押すと、さまざまな設定や再生中の操作ができます。表示されるオプションは、使用状況によって異なります。

共通オプション

項目	できること
[リピート設定]	リピートモードを設定します。
[再生] / [再生停止]	再生を開始または停止します。
[はじめから再生]	タイトルを始めから再生します。
[カテゴリー切換]	[ビデオ]、[ミュージック]、[フォト] カテゴリーを切り換えます。

4. BDプレーヤーの操作 (型番:BDP-S1100)

4. オプション機能(続き)

📺 [ビデオ] のみ

項目	できること
[画音同期調整]	映像と音声とのずれを補正します。音声出力を映像出力より遅らせます (0 ~ 120 ミリ秒)。
[画質設定]	<ul style="list-style-type: none"> • [画質モード]：視聴環境の明るさに合わせて画質を設定します。 • [BNR]：画面上にモザイクのように現れるブロックノイズを低減します。 • [MNR]：映像の輪郭部に現れる細かいノイズ (モスキートノイズ) を低減します。
[再生一時停止]	再生を一時停止します。
[トップメニュー]	BD や DVD のトップメニューを表示します。
[メニュー]/ [ポップアップ]	BD-ROM のポップアップメニューや DVD のメニューを表示します。
[タイトルサーチ]	BD-ROM や DVD ビデオのタイトルを選んで頭出します。
[チャプターサーチ]	チャプターを選んで頭出します。
[音声切換]	BD-ROM や DVD ビデオにトラックが複数の言語で記録されている場合、言語を切り替えます。
[字幕切換]	BD-ROM や DVD ビデオに字幕が複数の言語で記録されている場合、字幕言語を切り替えます。
[映像切換]	BD-ROM や DVD ビデオに他のアングルからの映像が記録されている場合、映像を切り換えます。

🎵 [ミュージック] のみ

項目	できること
[スライドショーのBGM登録]	USB メモリー内の音楽ファイルを、スライドショーのBGMに登録します。

📷 [フォト] のみ

項目	できること
[スライドショーの速さ]	スライドショーの速さを設定します。
[スライドショーの効果]	スライドショーの表示方法を設定します。
[スライドショーのBGM]	<ul style="list-style-type: none"> • [切]：BGM を設定しません。 • [My Music (USB)]：[スライドショーのBGM登録] で登録した音楽ファイルをBGM に設定します。 • [音楽CD から再生]：CD-DA のトラックをBGM に設定します。
[表示切換]	[グリッド表示] と [リスト表示] を切り換えます。
[表示]	選択した写真を表示します。
[スライドショー]	スライドショーを再生します。
[回転 (左)]	写真を左回りに 90 度回転させます。
[回転 (右)]	写真を右回りに 90 度回転させます。

4. BDプレイヤーの操作 (型番:BDP-S1100)

5. ディスクの取り出しと電源OFF

- (1) 本体または、リモコンの ■ 停止 ボタンを押す。
- (2) ▲ 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを開け、ディスクを取り出す。
- (3) ▲ 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉める。
- (4) 電源OFFの操作

※ 終了したら、ディスクを忘れずに取り出してください。
また、ディスクトレイを必ず閉めてください。

- A. タッチパネルがある教室の場合は、タッチパネルの「システム終了」操作によって、本機の電源も自動的にスタンバイ状態(OFF状態)となる。
- B. タッチパネルがない教室の場合は、本体、または、リモコンの電源ボタンを押して、スタンバイ状態(OFF状態)にする。

6. 再生できるディスク、再生できないディスクについて

再生できるディスク

BD*1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD*3	CD-DA (音楽 CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

*1 BD は新しい規格で日々進化を続けているため、ディスクの種類やバージョンによっては再生できない場合があります。

音源や出力端子、音声設定などにより出力される音質が異なります。

*2 本製品は Ver.2.1 の BD-RE、Ver.1.1、Ver.1.2 および Ver.1.3 の BD-R (LTH を含む) に対応しています。

パソコンで記録した BD-R を本機で再生するには、追記不可能な状態で書き込まれている必要があります。

*3 レコーダーやパソコンで記録した CD または DVD を本機で再生するには、終了情報を記録するファイナライズ処理がされていることが必要です。詳しくは、記録した機器の取扱説明書をご覧ください。

再生できないディスク

- カートリッジ型 BD
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD オーディオ
- フォト CD
- CD EXTRA のデータ部分
- スーパー VCD
- DualDisc の音楽専用面
- 本機の映像方式 (NTSC) と異なる映像方式 (PAL など) で記録されたディスク

4. BDプレーヤーの操作 (型番:BDP-S1100)

7. 再生できるファイルの種類について

再生できるファイルの種類

ビデオ

フォーマット	拡張子
MPEG-1 Video/PS ^{*1} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1}	[.mpg]、 [.mpeg]、 [.m2ts]、[.mts]
MPEG-4 AVC ^{*1}	[.mkv]、[.mp4]、 [.m4v]、 [.m2ts]、[.mts]
WMV9 ^{*1}	[.wmv]、[.asf]
AVCHD ^{*2}	*3
Xvid	[.avi]

ミュージック

フォーマット	拡張子
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	[.mp3]
AAC/HE-AAC ^{*1*4}	[.m4a]
WMA9 Standard ^{*1*4}	[.wma]
LPCM	[.wav]

フォト

フォーマット	拡張子
JPEG	[.jpg]、[.jpeg]
PNG	[.png ^{*5}]
GIF	[.gif ^{*5}]

^{*1} デジタル著作権管理 (DRM) などで保護されたファイルは再生できません。

^{*2} 本機は AVCHD Ver.2.0 規格の映像を再生できます。

^{*3} 本機はデジタルビデオカメラなどで記録された AVCHD 規格の映像を再生できます。AVCHD 規格で記録されたディスクを再生するには、正しくファイナライズ処理がされていることが必要です。

^{*4} ロスレスなどでエンコードされたファイルは再生できません。

^{*5} アニメーション PNG またはアニメーション GIF ファイルは再生できません。